

## 第七章 化工泵、饮料泵

型号	型号	电机功率 千瓦	口径(毫米)		效率 %	扬程H(米)										汽蚀余量 (NPSH) <sub>r</sub> (米)	产品简介
			进口	出口		流量Q(立方米/小时)											
三相/380伏/50赫	三相/220伏/50赫					H	30	28	26	25	24	22	20	18	16	3.5	
50MFZ-25		3	50	40	56	Q	12.5	14.5	22	23	24.5	26	27.5	29.5	31		

MFZ直联、半开式叶轮自吸泵系列

转速N=2800转/分

型号	型号	电机功率 千瓦	口径(毫米)		效率 %	扬程H(米)										汽蚀余量 (NPSH) <sub>r</sub> (米)	产品简介
			进口	出口		流量Q(立方米/小时)											
三相/380伏/50赫	三相/220伏/50赫					H	9	8	7	6	5	4	3			5.5	广泛应用于输送温度 低于80℃的PH值4—6 之间的不含固体颗粒的 腐蚀性液体, 广泛应用于 食品、饮料、医药、污 水处理、化工、电镀、漂 染、精细化工等行业。
25MFZ-8	25MFZ-8D	0.25	25	25	40	Q	2.3	3	3.5	4.3	4.8	5.2	5.5				
25MFZ-13	25MFZ-13D	0.55	25	25	40	H	16	15	14	13	12	10	8	6	4	4	
40MFZ-18	40MFZ-18D	1.5	40	40	49	Q	3	4	4.8	6	6.5	7.5	8.5	9.5	10		
50MFZ-22		3	50	50	50	H	21	20	19	18	16	14	12	10	8	4	
						Q	6	7	8.5	10	12	14	15.5	17.3	18.5		
						H	28	26	25	24	22	20	18	16	14	4	
						Q	8.5	11.5	13.5	14.5	16.5	19	20.5	22	23.8		

### 7.3 不锈钢冲压式离心泵

#### MZCS-H(L) 冲压式不锈钢离心泵


应用领域: 食品、化工、海水、医药、耐酸: 40%



型号	功率		流量	扬程	吸程	口径	重量	包装
	KW	HP						
MZCS-L750	0.75	1	4(H) 13(L)	26(H) 13(L)	9	1 1/2" × 1 1/2"	10.6	0.4×0.2×0.23
MZCS-L1100	1.1	1.5	6(H) 20(L)	32(H) 18(L)	9	2×2	18.2	0.42×0.26×0.28
MZCS-L2200	2.2	3	26	18	9	2×2	23	0.5×0.26×.28
MZCS-L3000	3	4	35	25	9	2×2	45.4	0.54×0.27×0.32

#### MZJS冲压式不锈钢喷射自吸泵

应用领域: 食品、化工、海水、医药

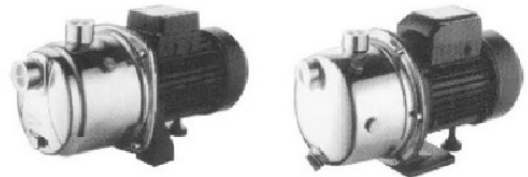

型号	功率		流量	扬程	吸程	口径	重量	包装
	KW	HP						
MZJS-370	0.37	0.5	3	32	9	1×1	7	0.4×0.2×0.25
MZJS-750	0.75	1	5	50	9	1×1	9	0.4×0.23×0.25

#### MZJS冲压式不锈钢螺杆自吸泵

应用领域: 食品、化工、海水、医药



型号	功率		流量	扬程	吸程	口径	重量	包装
	KW	HP						
螺杆泵	0.75	1	3	80	9	1×1	6	0.4×0.2×0.25

### 7.4 耐腐蚀液下泵

#### FY型悬臂式液下不锈钢离心泵

产品概述

FY系列液下泵是本单位在传统耐腐蚀液下泵基础上, 融合瑞士苏尔寿公司同类产品的先进技术, 经改进设计而生产的新型泵: 该泵取消了其他液下泵普遍采用的机械密封和选用了独特结构的叶轮, 使泵高效节能、无泄漏、寿命特长, 从而广泛应用于石油、化工、制药、造纸、冶金、污水处理等行业。

型号意义

例: 50 FY B - 25 A K

叶轮采用开式  
叶轮经第一次切削  
扬程25m  
材质1Cr18Ni9Ti不锈钢  
液下泵  
泵吸入口径50mm

